



# Tecnosagot

## CATÁLOGO CONTROL DE FLUIDOS



  
**EMERSON**<sup>™</sup>

**ASCO**<sup>™</sup>  
**AVENTICS**<sup>™</sup>  
Distributor



# Tecnosagot



## CONTROL DE FLUIDOS ASCO™

### ⊙ Válvulas solenoides de 2 vías : Servicios generales.

- Normalmente abierta o cerrada
- Diámetros de conexión: desde 1/8" hasta 2 1/2" NPT
- Material del cuerpo: bronce, aluminio y acero inoxidable
- Voltajes: 12 y 24 VDC, 120 y 240 VAC



210



210EF



262

### ⊙ Válvulas solenoides de 3 vías : Servicios generales.


- Normalmente abierta o cerrada
- Tamaños: 1/8" a 1/2"
- Material del cuerpo: bronce, aluminio y acero inoxidable
- Voltaje: 12 y 24 VDC, 120 y 240 VAC



320



316



  
**EMERSON™**

**ASCO™**  
Distributor





## CONTROL DE FLUIDOS ASCO™

### ⊙ Válvulas de pistón

- Rangos de diámetro: desde 3/8" hasta 2"
- Material de sellos e internos: PTFE, SS
- Material de cuerpo: bronce, acero inoxidable



290



290C



290 PositionerD




X290

### ⊙ Válvulas colectoras de polvo

- Normalmente Cerrada, piloto integrado 1" y 1/2"
- Normalmente Cerrada, piloto remoto 3/4" a 1 1/2"
- Normalmente Cerrada, piloto remoto con conectores rápidos integrados 1"
- Válvula piloto Normalmente Cerrada 1/8"
- Material del cuerpo: aluminio, bronce
- Voltaje: 24 VDC, 120 y 240 VAC



353





## NEUMÁTICA AVENTICS™

### Válvulas de Control Direccional

- 3/2 y 5/2
- Puertos: 3/8", 1/4"



ST



551



HV



CL03-EV



740-CP

### Sistemas de Válvulas - Alto Flujo



501



502



503

Modulares, para bus de campo y protocolos de comunicación industrial.



AV

### Soluciones Personalizadas

- Configuración de panel o gabinete.
- Diseños simplificados para eficiencia y ahorro de espacio.







## CILINDROS Y CONTROL DE MOVIMIENTO

### Cilindros Higiénicos



### Cilindros de Alto Rendimiento

MNI: ISO 6432

PRA/TRB: ISO 15552



### Cilindros NFPA



### Cilindro Sin Vástago - Guiado y No Guiado




### Guías deslizantes



### Accesorios para cilindros

- Sensor de proximidad
- Interruptor de límite
- Indicadores de posición

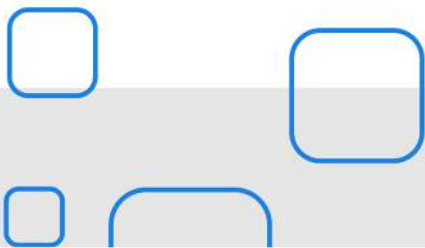



# Tecnosagot

## PREPARACIÓN DEL AIRE

### Unidad de preparación de aire

Serie 65X

Hasta 353 SCFM (10.000 l/min)

Tamaños: 1/4", 1/8", 3/4", 3/8", 1/2"



### Regulador

Serie 651 - 652 - 653



### Lubricador



### Filtro regulador



### Sensor de presión y caudal


- Con display digital
- IO-link, Análogo o Ethernet

PE5



AF2



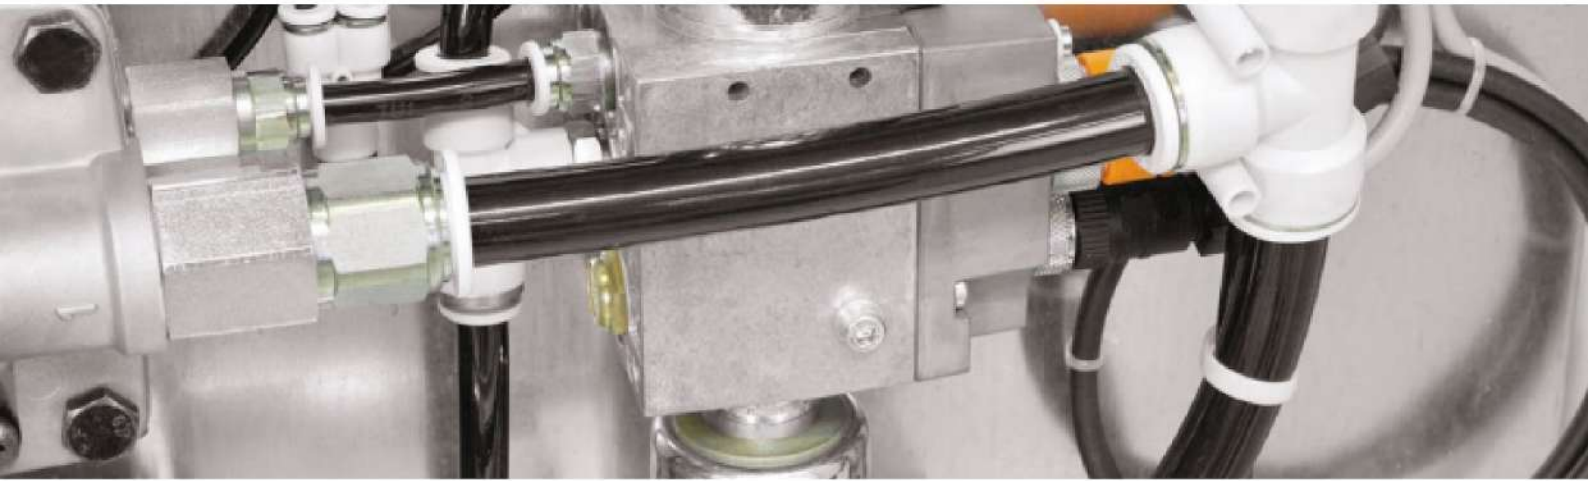

## ACCESORIOS

### Fitinería

- Racores Metálicos



- Racores Plástico



- Silenciadores Serie SI 1



- Uniones



### Manómetros



### Mangueras

